

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Веб-сервисы

Основные определения и стандарты первого поколения

XML WEB службы

- ◎ XML Web службы (Web-сервисы) – это программные компоненты, которые позволяют создавать независимые масштабируемые слабосвязанные приложения.
- ◎ В основе их функционирования лежит использование протоколов HTTP, XML, XSD, SOAP, WSDL.

WSDL: WEB SERVICE DEFINITION LANGUAGE

- ◎ WSDL – это стандартный XML-документ, описывающий фундаментальные свойства Web службы, как то:
 - ◎ **Что это** – описание методов, предоставляемые Web службой;
 - ◎ **Как осуществляется доступ** – формат данных и протоколы;
 - ◎ **Где он расположен** – специальный сетевой адрес службы.

SOAP (УЖЕ НЕ ТОЛЬКО SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL)

- ◎ SOAP – это протокол, основанный на обмене XML-документами.
- ◎ SOAP определяется следующим образом: «SOAP это основанный на XML протокол обмена информацией в децентрализованной распределенной среде.


СТРУКТУРА SOAP

- ◎ SOAP состоит из 3-х частей:
 - ◎ обертка, определяющая среду для описания содержимого сообщения и как его обрабатывать;
 - ◎ набор правил кодирования для выражения сущностей типов данных, определенных в приложении;
 - ◎ конвенция осуществления удаленного запуска процедур и получения ответов.

SOAP

- ◎ Предоставляет механизмы для:
 - ◎ определения коммуникационной единицы – сообщения SOAP;
 - ◎ обработки ошибок;
 - ◎ презентации данных;
 - ◎ удаленного вызова процедур;
 - ◎ связи с HTTP.

«ТРЕУГОЛЬНИК ВЕБ-СЕРВИСОВ»

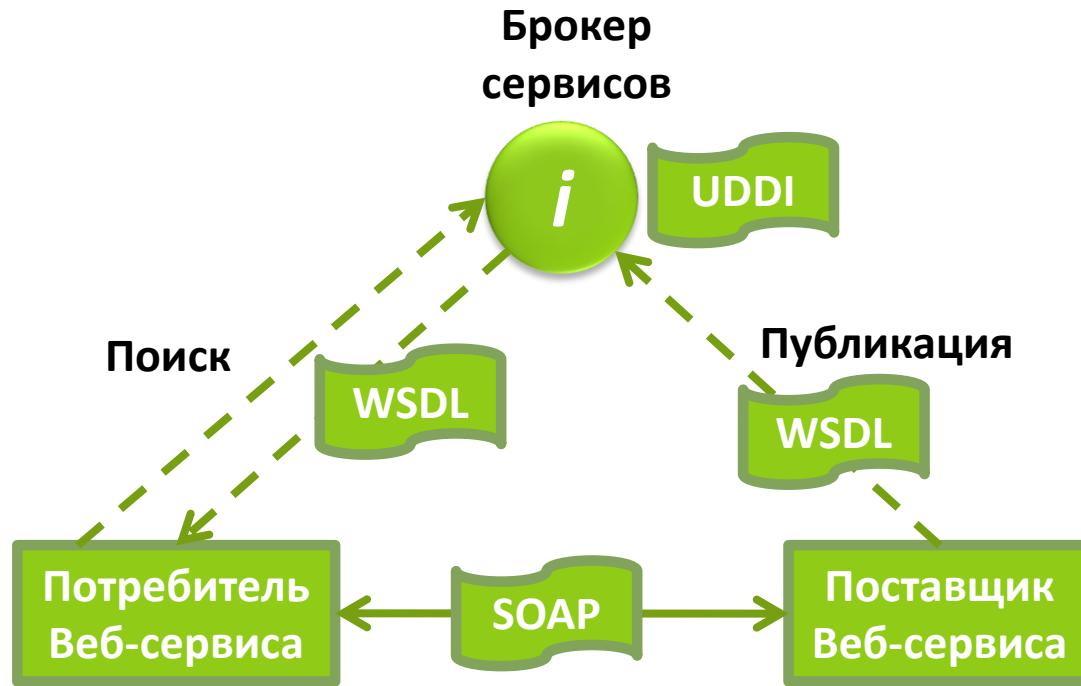

СТЕК ПРОТОКОЛОВ WEB СЛУЖБ



ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР ВЫЗОВА WEB СЛУЖБЫ




АДРЕСАЦИЯ WEB СЛУЖБ

- ◎ Адрес Web службы – это стандартный URI (Uniform Resource Identifier).

`http://live.capescience.com/ccx/GlobalWeather`

- ◎ BTW: URL (Uniform Resource Locator) является одним из видов URI, и является прародителем URI.

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ WEB СЛУЖБ

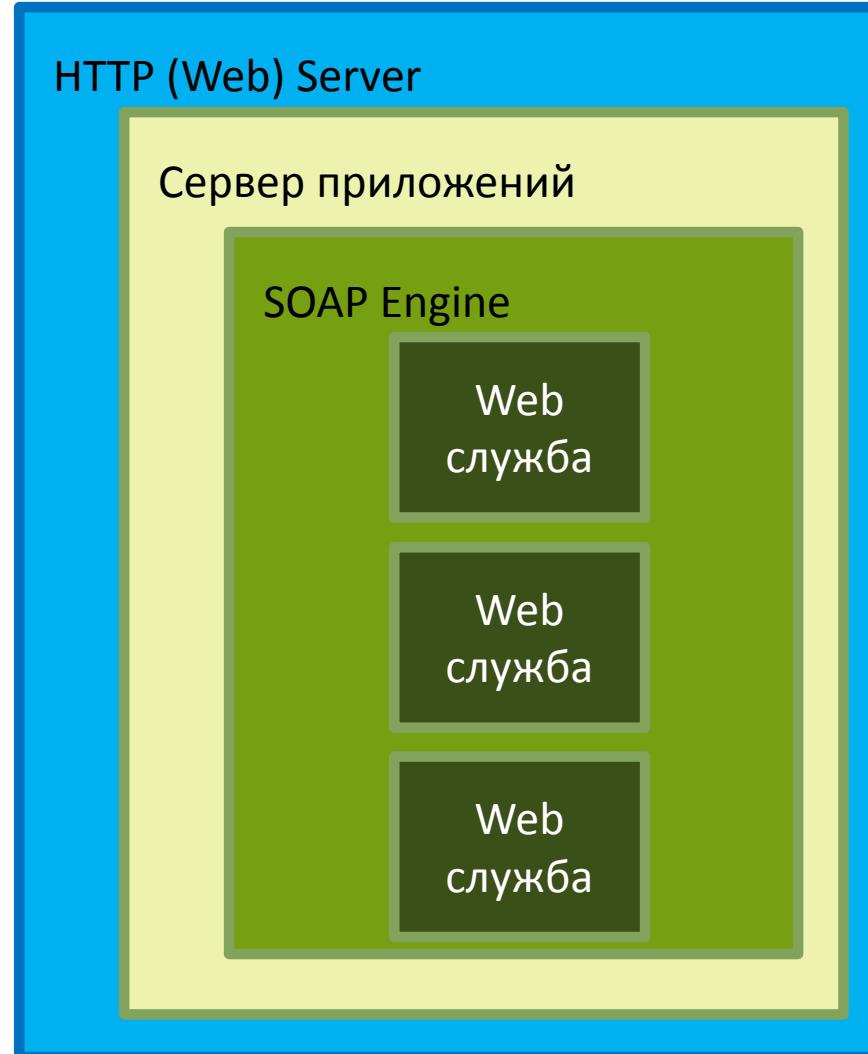

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ WEB-СЕРВИСОВ

- ◎ Apache Axis, на базе, например, Apache Tomcat
- ◎ IBM Websphere
- ◎ Microsoft .NET
- ◎ J2EE (Java 2 Enterprise Edition) server container

ПРИМЕРЫ WEB СЛУЖБ

Назначение Web-службы	Адрес
<p>Web-службы для добавления в базу данных заявок на перевозку груза и предложений транспорта. В виде Web-служб также реализован доступ к транспортным новостям сайта, тематика которых охватывает все виды перевозок и сопутствующие области — таможню, страхование и т.д.</p> <p>Web-службы для получения оперативной информации об актуальном расписании, прилете/вылете самолетов, состоянии рейсов. Сервис «Справка о рейсе/Табло аэропортов» предоставляет следующий набор функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AirportList — список аэропортов; - AirportInfo — информация об аэропорте по его коду; - DateList — список дат, по которым имеется информация; - Arrival/Departure — информация о прибытии/отправлении рейсов; - FlightSearch — поиск рейса по номеру; - FlightInfo — подробная информация о текущем состоянии рейса (по ключу, полученному в результате вызова Arrival/Departure/FlightSearch). <p>Сервис «Расписание рейсов» предоставляет следующий набор функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AirportAlphabetList — список букв, на которые начинаются названия аэропортов; - AirportList — список аэропортов на указанную букву; - AirportInfo — информация об аэропорте; - Search — поиск рейсов; - Calendar — информация о других датах, в которые летает указанный рейс 	http://www.perevozki.ru/
<p>Использование Web-служб для извлечения информации из поисковой системы Google позволяет разработчикам выполнять запросы более чем к 8 млрд. Web-страниц. (Справедливости ради отметим, что Yandex предоставляет похожую услугу, но базирующуюся на XML-запросах, посылаемых методом POST или методом GET (протокол HTTP) без использования SOAP-запроса.)</p>	http://www.google.com/apis/
<p>Создание набора Web-служб — Amazon Web Services (AWS) — превратило онлайновый магазин Amazon в полноценную платформу для электронной коммерции. В настоящее время в рамках Amazon Web Services доступны следующие службы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amazon E-Commerce Service (ECS); - Amazon Simple Queue Service; - Alexa Web InformationService 	http://www.amazon.com/

СТАНДАРТ WSDL

ПРИМЕР WEB службы

- ◎ Простой пример Web службы (Java)

```
public class MyMath
{
    public int squared(int x)
    {
        return x * x;
    }
}
```

ЭЛЕМЕНТЫ WSDL-ДОКУМЕНТА

17

- ◎ Блок *types* – типы данных, используемые Web-службой
- ◎ Блок *message* – сообщения, используемые Web-службой
- ◎ Блок *portType* – методы, предоставляемые Web-службой
- ◎ Блок *binding* – протоколы связи, используемые Web-службой

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
18<wsdl:definitions targetNamespace="http://DefaultNamespace"
  xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
  xmlns:impl="http://DefaultNamespace"
  xmlns:intf="http://DefaultNamespace"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <wsdl:message name="squaredRequest">
      <wsdl:part name="in0" type="xsd:int"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="squaredResponse">
      <wsdl:part name="squaredReturn" type="xsd:int"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="MyMath">
      <wsdl:operation name="squared" parameterOrder="in0">
        <wsdl:input message="impl:squaredRequest" name="squaredRequest"/>
        <wsdl:output message="impl:squaredResponse" name="squaredResponse"/>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="MyMathSoapBinding" type="impl:MyMath">
      <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/ soap/http"/>
      <wsdl:operation name="squared">
        <wsdlsoap:operation soapAction="" />
        <wsdl:input name="squaredRequest">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="squaredResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ encoding/" namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="MyMathService">
      <wsdl:port binding="impl:MyMathSoapBinding" name="MyMath">
        <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/testaccount/ MyMath"/>
      </wsdl:port>
    </wsdl:service>
  </wsdl:definitions>

```

Namespaces

messages - сообщения

portTypes - методы

binding - связи

Определение службы

ПОРТЫ WSDL <PORTTYPE>

- ◎ Элемент <portType> является наиболее важным элементом WSDL.
- ◎ Он определяет саму Web-службу, предоставляемые ей операции и используемые сообщения.
- ◎ Можно сравнить с библиотекой функций, в которой указаны входные параметры и результаты работы функции.

ПРИМЕР БЛОКА <PORTTYPE>

```
<wsdl:portType name="MyMath">  
    <wsdl:operation name="squared"  
        parameterOrder="in0">  
        <wsdl:input message="impl:squaredRequest"  
            name="squaredRequest"/>  
        <wsdl:output message="impl:squaredResponse"  
            name="squaredResponse"/>  
    </wsdl:operation>  
</wsdl:portType>
```

Сообщения WSDL

<MESSAGE>

- ◎ Элемент <message> определяет элементы данных операции.

- ◎ Каждое сообщение может содержать одну или несколько частей. Эти части можно сравнить с параметрами вызываемых функций в традиционных языках программирования.

ПРИМЕР БЛОКА <MESSAGE>

```
<wsdl:message name="squaredRequest">  
    <wsdl:part name="in0" type="xsd:int"/>  
</wsdl:message>  
  
<wsdl:message name="squaredResponse">  
    <wsdl:part name="squaredReturn"  
    type="xsd:int"/>  
</wsdl:message>
```

Связи WSDL <BINDING>

- ◎ Элемент <binding> определяет формат сообщения и детали протокола для каждого порта.
- ◎ Отвечает за то, каким образом элементы абстрактного интерфейса в блоке <portType> преобразуются в массивы информации в формате протоколов взаимодействия, например SOAP.

ПРИМЕР БЛОКА <BINDING>

```
<wsdl:binding name="MyMathSoapBinding" type="impl:MyMath">
    <wsdlsoap:binding style="rpc"
        transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="squared">
        <wsdlsoap:operation soapAction="" />
        <wsdl:input name="squaredRequest">
            <wsdlsoap:body
                encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="squaredResponse">
            <wsdlsoap:body
                encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
```


БЛОКИ <PORT> И <SERVICE>

- ◎ Данные блоки определяют, где находится служба.
- ◎ port – описывает расположение и способ доступа к конечной точке
- ◎ service – именованная коллекция портов

ПРИМЕР БЛОКА <SERVICE>

```
<wsdl:service name="MyMathService">  
    <wsdl:port binding="impl:MyMathSoapBinding"  
        name="MyMath">  
        <wsdlsoap:address  
            location="http://localhost:8080/axis/myaccount/MyM  
ath"/>  
    </wsdl:port>  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
```

WSDL 1.1 VS WSDL 2.0

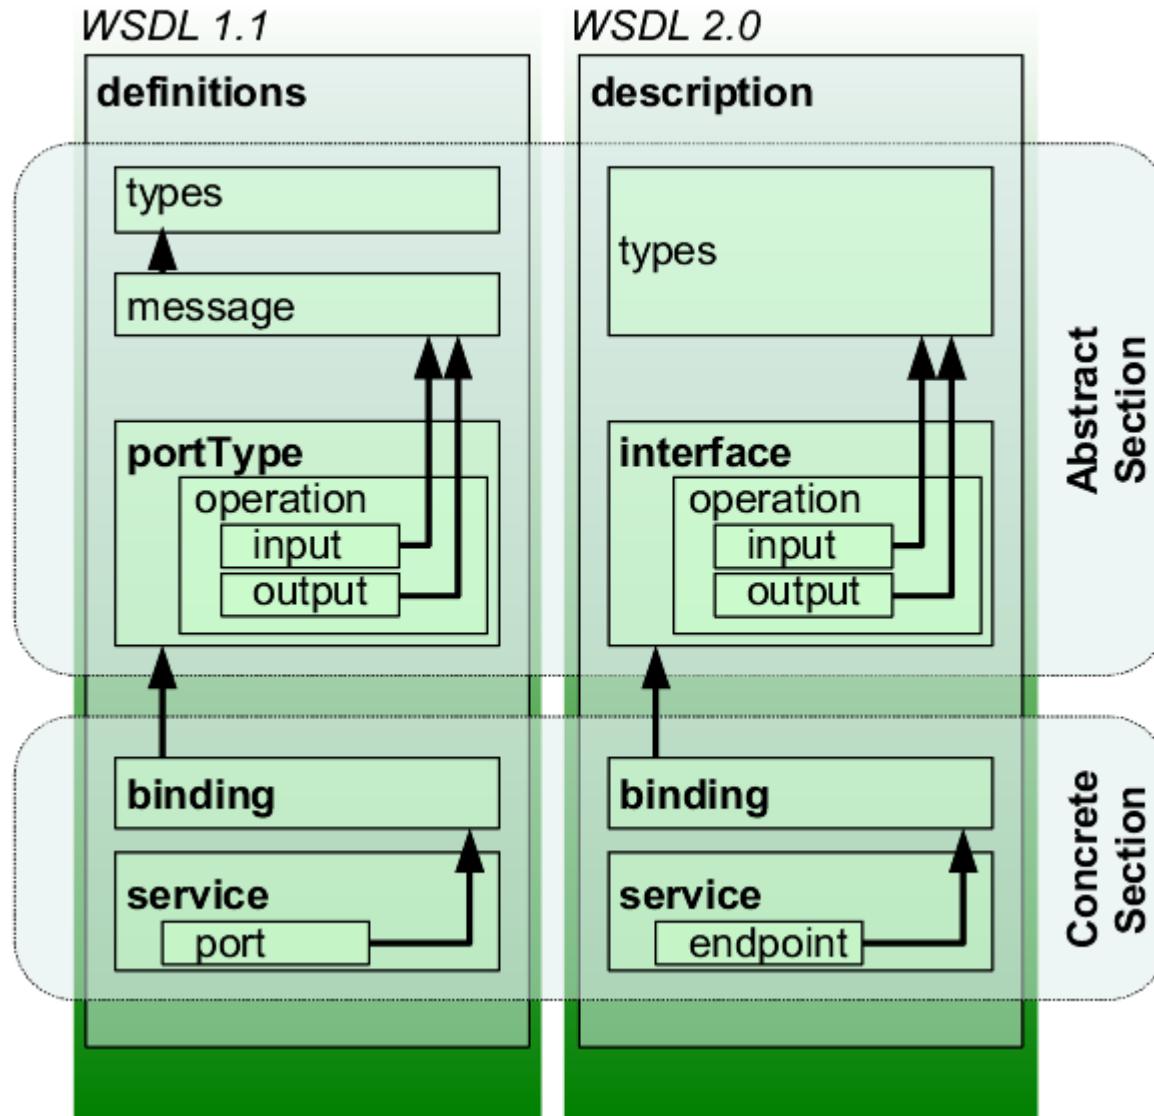


СТАНДАРТ SOAP

Сообщение SOAP


- ◎ Сообщением SOAP называют одностороннюю передачу информации между узлами SOAP: от источника к приемнику.
- ◎ Сообщения SOAP являются фундаментальным строительным блоком, обеспечивающим возможности более сложных шаблонов взаимодействия:
 - Запрос/ответ
 - «диалоговый» режим
 - и т.п.

АРХИТЕКТУРА SOAP

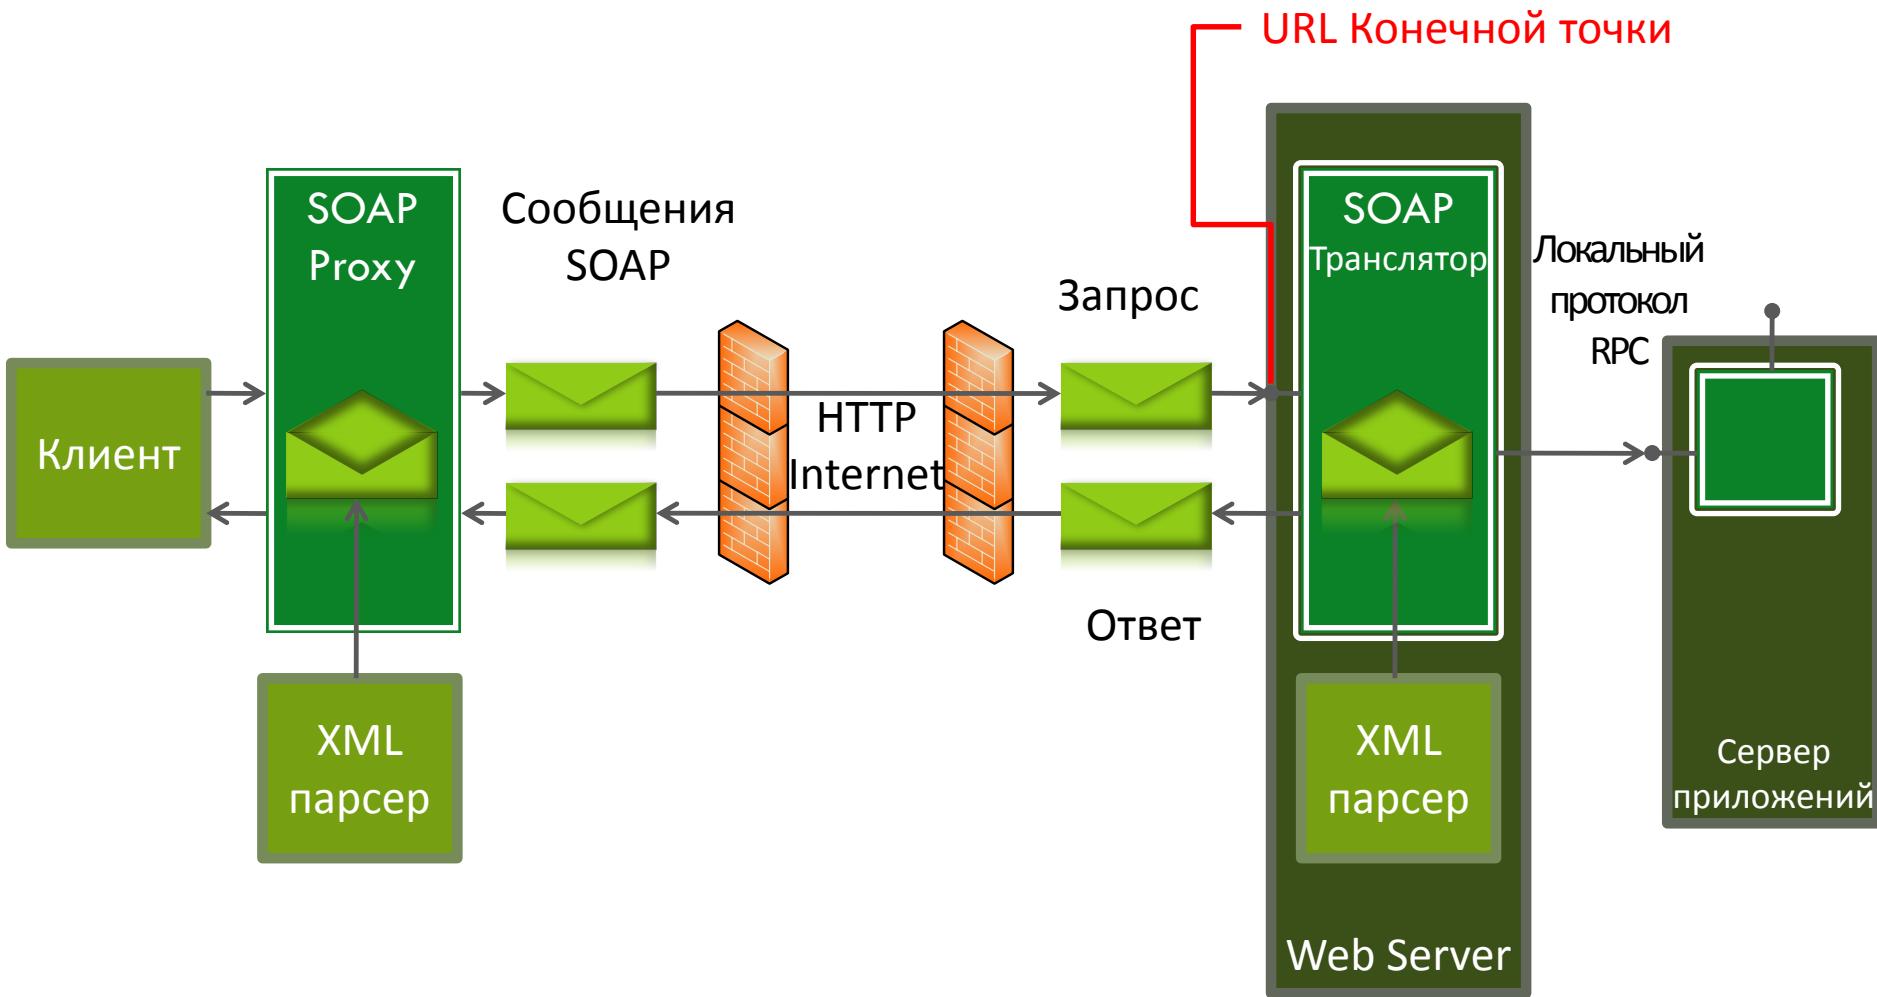

ЭЛЕМЕНТЫ СООБЩЕНИЯ SOAP

- ◎ Envelope (конверт) – корневой элемент сообщения.
- ◎ Header (заголовок) – не обязательный элемент сообщения. Может содержать дополнительную информацию для приложения, обрабатывающего запрос.
- ◎ Body (Тело) – обязательный элемент сообщения. Содержит вызовы необходимых методов и передаваемые параметры.

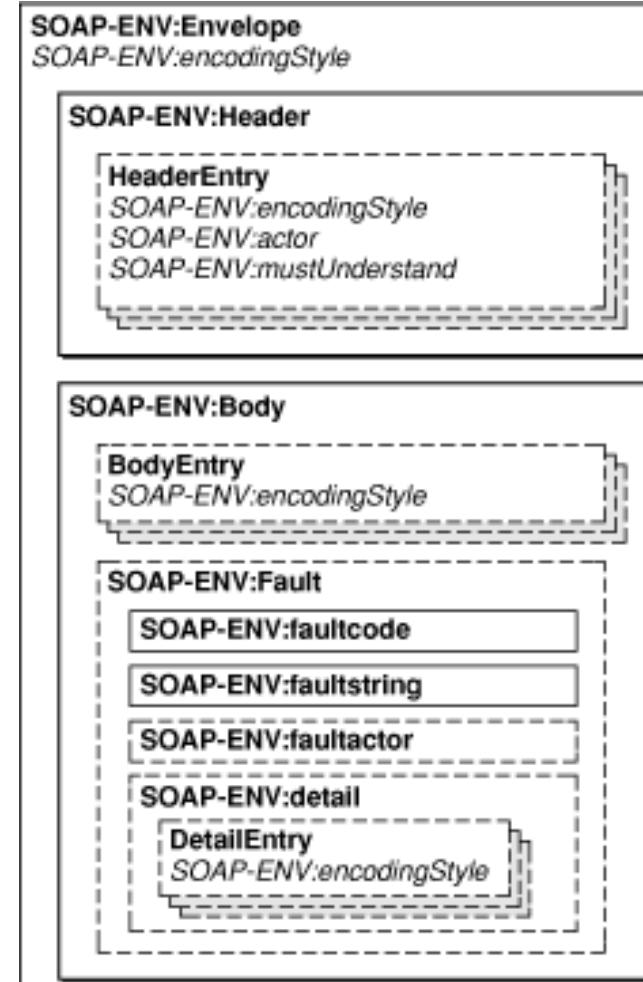

ШАБЛОН СООБЩЕНИЯ SOAP

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope
    xmlns:soap=http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope
    soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
    <soap:Header>
        ...
        ...
    </soap:Header>
    <soap:Body>
        ...
        ...
        ...
    <soap:Fault>
        ...
        ...
    </soap:Fault>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ПРИМЕР ЗАГОЛОВКА SOAP

- ◎ В заголовке мы можем ввести новый элемент, не предусмотренный стандартом SOAP. Например, номер транзакции.
- ◎ Атрибуты:
 - ◎ mustUnderstand – получатель обязан обрабатывать этот элемент;
 - ◎ actor – указывает конкретное приложение-получатель при обработке сообщения в цепочке.

```
<soap:Header>

<trans:Transaction
  xmlns:trans="http://www.host.com/namespaces/space/"
  soap:mustUnderstand="1">

  12

</trans:Transaction>

</soap:Header>
```

ТЕЛО СООБЩЕНИЯ SOAP

Запрос

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
      <productID>12345</productID>
    </getProductDetails>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ответ

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getProductDetailsResponse xmlns="http://warehouse.example.com/ws">
      <getProductDetailsResult>
        <productID>12345</productID>
        <productName>Стакан граненый</productName>
        <description>Стакан граненый. 200 мл.</description>
        <price>9.95</price>
        <inStock>true</inStock>
      </getProductDetailsResult>
    </getProductDetailsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

СВЯЗЫВАНИЕ SOAP И HTTP

- ◎ Передача SOAP сообщений происходит поверх HTTP – протокола посредством запроса POST (начиная со стандарта SOAP 1.2 возможно применение GET)
- ◎ Стандартный протокол связи:
 - ◎ Клиент посылает запрос
 - ◎ Сервер отвечает OK

POST /InStock HTTP/1.1
Host: www.stock.org
Content-Type:
application/soap+xml;
charset=utf-8
Content-Length: nnn
...

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:
application/soap; charset=utf-
8
Content-Length: nnn
...